※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

東芝換気扇(不燃形)

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	化粧枠	鋼板	メラミン塗装	マンセル5Y9.0/1.0
2	羽根	アルミニウム板	メラミン塗装	マンセルN8.25
3	ツマミ	鋼板	メラミン塗装	マンセルN8.25
4	オイルパック	鋼板	メラミン塗装	マンセルN8.25
5	本体	着色亜鉛鉄板		マンセルN-7
6	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセルN-7
7	化粧ツマミ	ポリエステル樹脂		マンセル5Y9.0/1.0
8	電源コード	7A 125A		
9	玉鎖	黄銅	クロムメッキ	
10	引玉	アルミニウム合金		
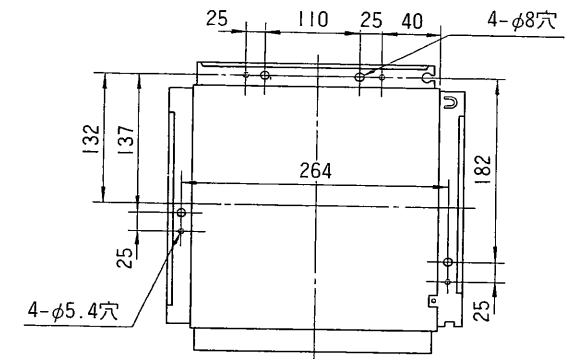
取付寸法詳細図(化粧枠を外したときを示す)

■ 特性表

形名	方式	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
VFH-20APM	連動式	100	50	21	0.23	552	33.5	2.9
			60	23	0.24	606	37.0	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	25cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社	形名	VFH-20APM
作成年月日 H.11.4.1	図面番号	333489

T41A283

G-012